



Tutti i modelli di Pompe PK sono disponibili con Valvola di regolazione (e dosatore) incorporata nella testata. Esempio d'ordine: PKNC 15/15 S - V


All models of PK pumps are available with Unloader (with Injector) built-in the pump head.

To order them, please follow example: PKNC 15/15 S - V

RPM	MODELLO MODEL	PORTATA FLOW		PRESSIONE PRESSURE		POTENZA POWER		PESO WEIGHT	
		l/min	GPM	bar	PSI	HP	kW	Kg	
1450	PKC 10/20 S	10.0	2.6	200	3000	5.1	3.8	6.2	S = Albero Maschio 24 mm S = Male Shaft 24 mm
	PKC 11/17 S	11.0	2.9	170	2500	4.8	3.5	6.2	
	PKC 13/17 S	13.0	3.4	170	2500	5.7	4.2	6.2	
	PKC 15/15 S	15.0	4.0	150	2200	5.8	4.2	6.2	
1750	PKD 4.0/25 U	15.0	4.0	170	2500	6.5	4.8	6.9	U = Albero Cavo 1"1/8 (con Flangia PK09) U = Hollow Shaft 1"1/8 (with Flange PK09)
3400	PKL 3.0/30 W	11.4	3.0	200	3000	5.8	4.3	7.1	W = Albero Cavo 1" (con Flangia PK06) W = Hollow Shaft 1" (with Flange PK06)
	PKL 3.5/30 W	13.2	3.5	200	3000	6.8	5.0	7.1	
	PKL 4.0/30 W	15.0	4.0	200	3000	7.7	5.7	7.1	

Vedi pag. 38 - See pag. 38

“W” VERSION

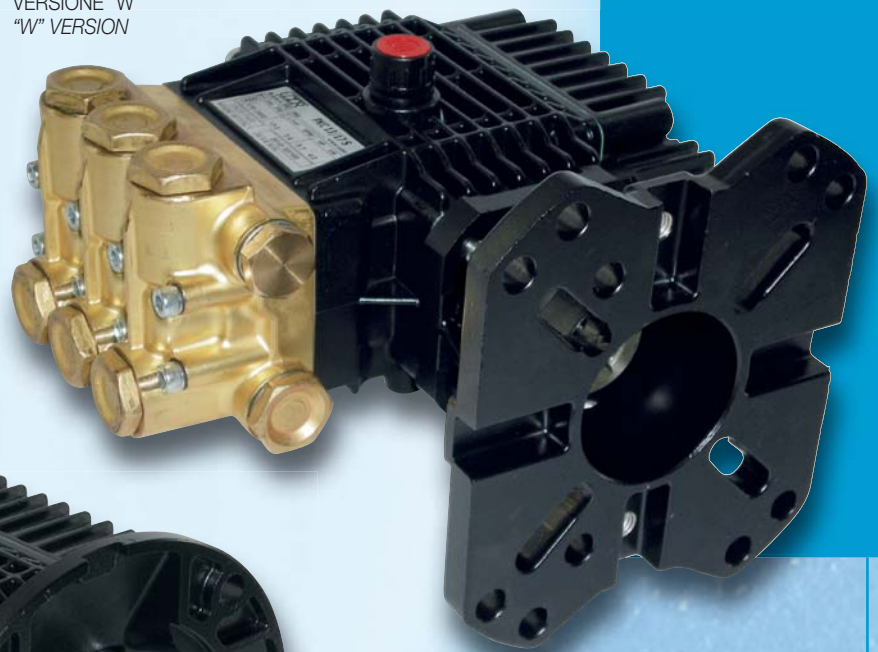

"U" VERSION



Dimensioni d'ingombro (mm) - Overall Dimensions (mm)

